

Zastosowanie:

System przeznaczony do łazienek, biur, sklepów itd.

Materiał: Stal nierdzewna 304
Do szkła: 8 - 10 mm
Maksymalne obciążenie: 120 kg

Skład kompletu do drzwi 960 - 1060 mm:

1 prowadnica $\varnothing 25 \times 2050$ mm
 2 x zaślepki prowadnicy $\varnothing 25$
 2 x ograniczniki
 2 x wózki łożyskowe
 1 x prowadnica podłogowa
 1 x śruba montażowa

Nr katalogowy: # 28.29.001

Zalecne:

Wspornik ściana rura # 28.29.008
 (zalecane zastosowanie 5 szt.)

Wspornik szkło-rura # 28.29.009
 (zalecane zastosowanie 5 szt.)


Wspornik szkło-ściana # 28.29.010
 (zalecane zastosowanie 5 szt.)

Wspornik szkło-szkło # 28.29.011
 (zalecane zastosowanie 5 szt.)


Mocowanie skrajne ściana-rura do rury $\varnothing 25$ mm # 28.29.012

Uchwyt $\varnothing 65$ mm # 28.29.019

Narzędzie do montażu # 28.29.020

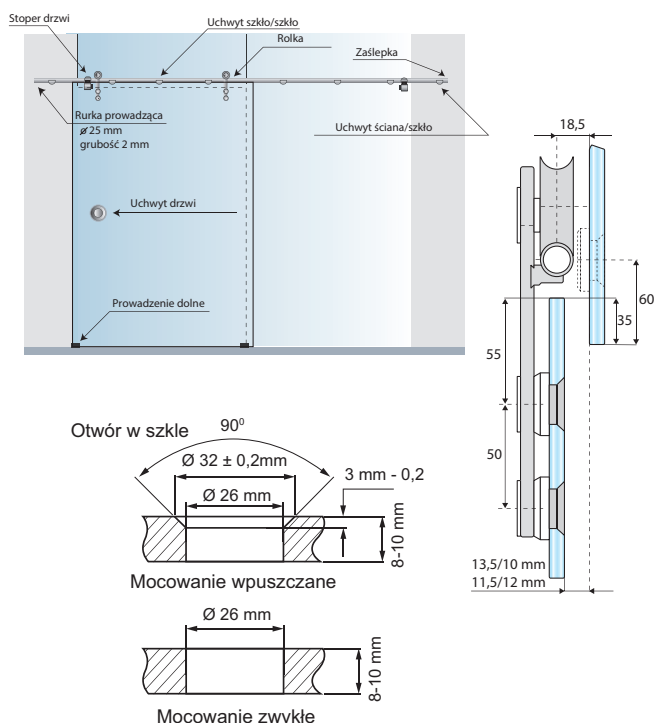


1 komplet systemu 28.29.001 zawiera:

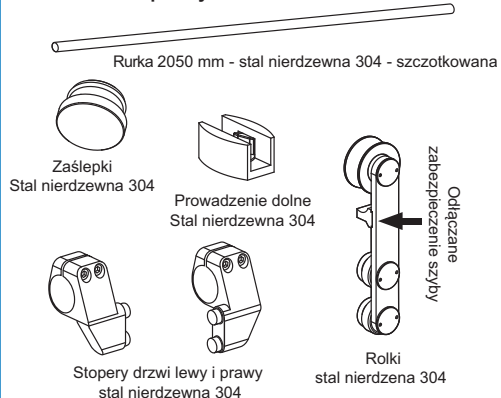


Do zamówienia osobno - w zależności od konstrukcji

Do ścianek szklanych



Do ścianek drewnianych lub murowanych



SYSTEM Z ALUMINIUM DO SZKLANYCH DRZWI PRZESUWNYCH "SKYLAB"

- high quality furniture fittings



Zastosowanie:

System przeznaczony do łazienek, biur, sklepów itd.

Materiał: aluminium anodowane

Do szkła: 8 - 10 mm

Dynamiczne obciążenie: 35 kg

Skład jednego комплекtu do drzwi o szer. 1000 mm

1 szt. szyny, profil o dł. 2,4 m (aluminium anodowane)

1 szt. profilu maskującego o dł. 2,4 m (aluminium anodowane)

2 szt. zaślepek końcowych (aluminium anodowane)


2 szt. wózków (aluminium anodowane)

1 szt. prowadnicy dolnej (aluminium anodowane)

2 szt. stoperów (aluminium anodowane i poliamid)

1 szt. gałki do drzwi Ø58 mm, otwór w szkłe Ø48 mm (aluminium anodowane)

Nr katalogowy: # 28.29.200

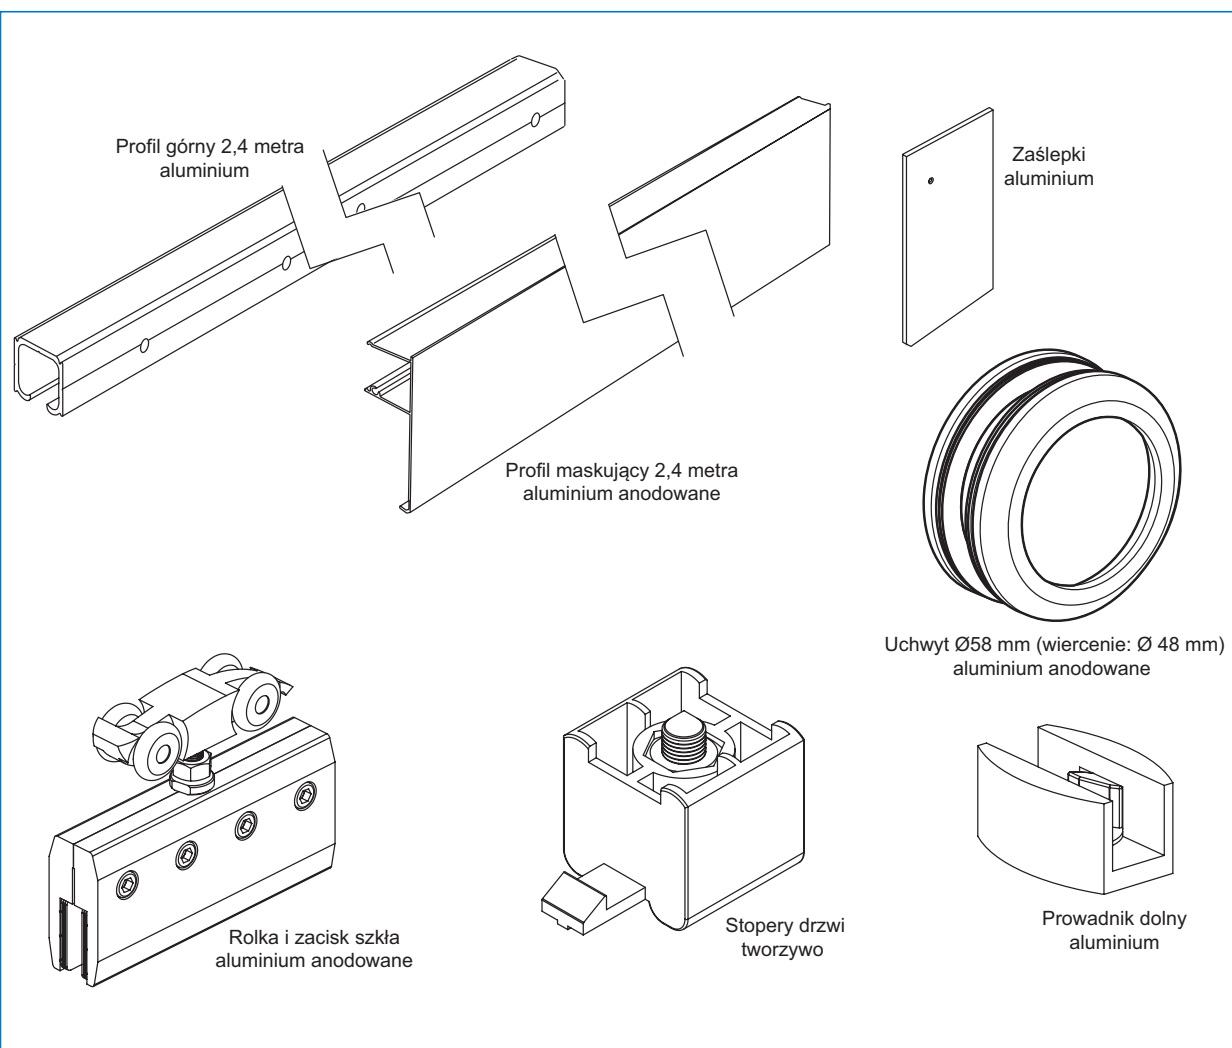

Zastosowanie:

Do szklanych kabin prysznicowych itp.

Do szkła o grubości:

8 - 10 mm

Nośność:

35 kg

Maks. szerokość drzwi:

740 mm

Materiał:


aluminium

Skład kompletu:

- 1 szt. szyny, profil o dł. 2,1 m (aluminium polerowane)
- 1 szt. profilu maskującego o dł. 2,1 m (aluminium polerowane)
- 1 szt. wspornika końcowego do szkła (aluminium chromowane)
- 2 szt. wsporników do szkła (aluminium chromowane)
- 1 szt. łącznika do ściany (stal nierdzewna 304)
- 2 szt. wózków (aluminium chromowane)
- 1 szt. prowadnicy dolnej (aluminium chromowane)
- 2 szt. stoperów (poliamid)
- 1 szt. gałki do drzwi Ø58 mm (aluminium chromowane)

Nr katalogowy:

28.29.102

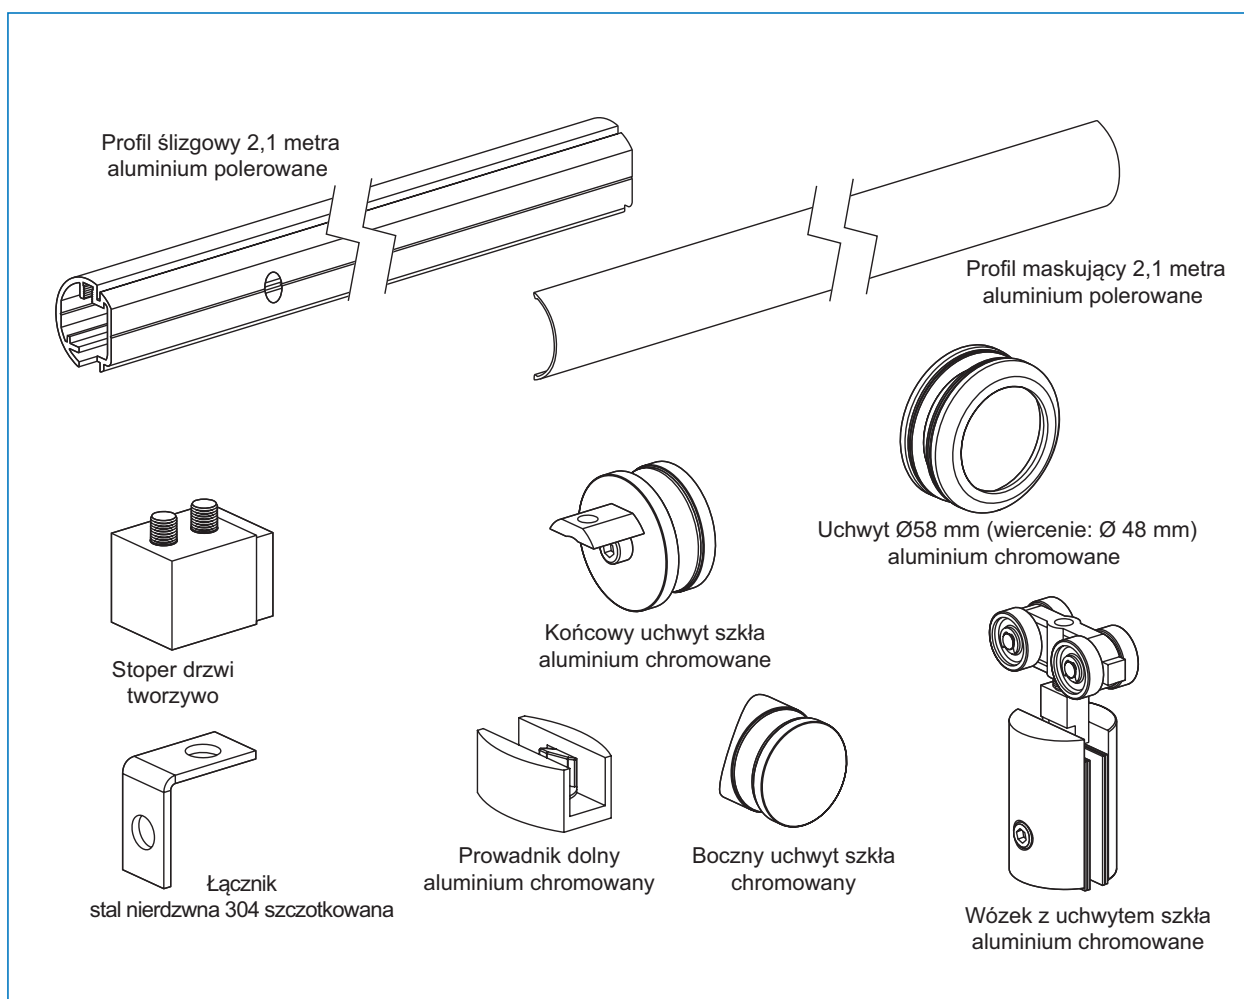

SYSTEM SZKLANYCH DRZWI PRZESUWNYCH "SALYUT" Z CICHYM DOMYKIEM

- high quality furniture fittings

SISO
DENMARK

Zastosowanie:

System przeznaczony do łazienek, biur, sklepów itd.

Materiał: Aluminium anodowane
Do szkła: 8 - 10 mm
Maksymalne obciążenie: 70 kg


Skład jednego комплекtu do drzwi o szer. 1000 mm

1 szt. szyny, profil o dł. 2,4 m (aluminium anodowane)
1 szt. profilu maskującego o dł. 2,4 m (aluminium anodowane)
2 szt. zaślepek końcowych (szare tworzywo)
2 szt. wózków (aluminium anodowane)
1 szt. prowadnicy dolnej (aluminium anodowane)
2 szt. amortyzatorów cichego domyku (aluminium anodowane i poliamid)
2 szt. amortyzatorów (aluminium anodowane)
2 szt. stoperów (aluminium anodowane)


Nr katalogowy: # 28.29.421




Profil frontowy 2,4 metra
aluminium anodowane

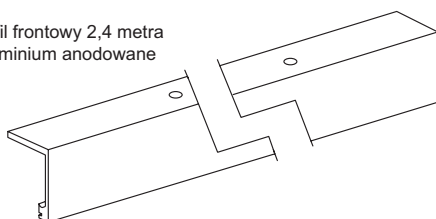


Wózek z uchwytem szkła
aluminium anodowane




Prowadzenie dolne
aluminium anodowane




Profil tylny 2,4 metra
aluminium anodowane

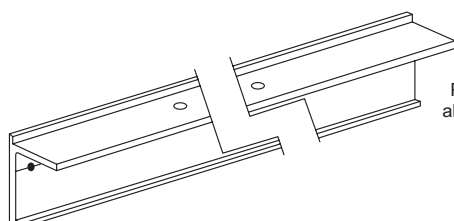


Zaślepki
szare tworzywo




Amortyzator
aluminium/tworzywo

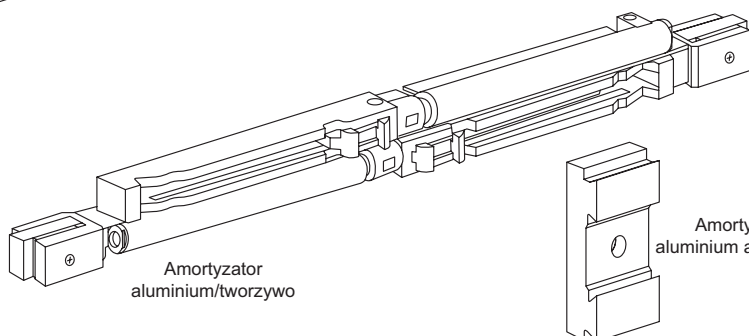

Amortyzator
aluminium anodowane



Stoper drzwi
aluminium/tworzywo



Zastosowanie:

System przeznaczony do łazienek, biur, sklepów itd.

Materiał: SS304 & aluminium anoda



Do szkła: 8 - 10 mm

Maksymalne obciążenie: 35 kg


Skład jednego kompletu do drzwi o szer. 1000 mm

- 1 szt. profil górny o dł. 2 m (aluminium anodowane)
- 1 szt. profil maskujący o dł. 2 m (stal nierdzewna 304)
- 1 szt. profil dolny o dł. 2 m (stal nierdzewna 304)
- 2 szt. zaślepki końcowe (stal nierdzewna 304)
- 2 szt. mocowania do szkła (aluminium anodowane)
- 2 szt. wózków (stal nierdzewna 304)
- 2 szt. stoperów (aluminium anodowane)


Nr katalogowy: # 28.29.400

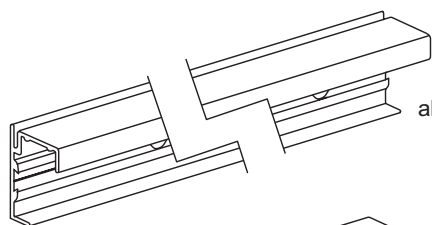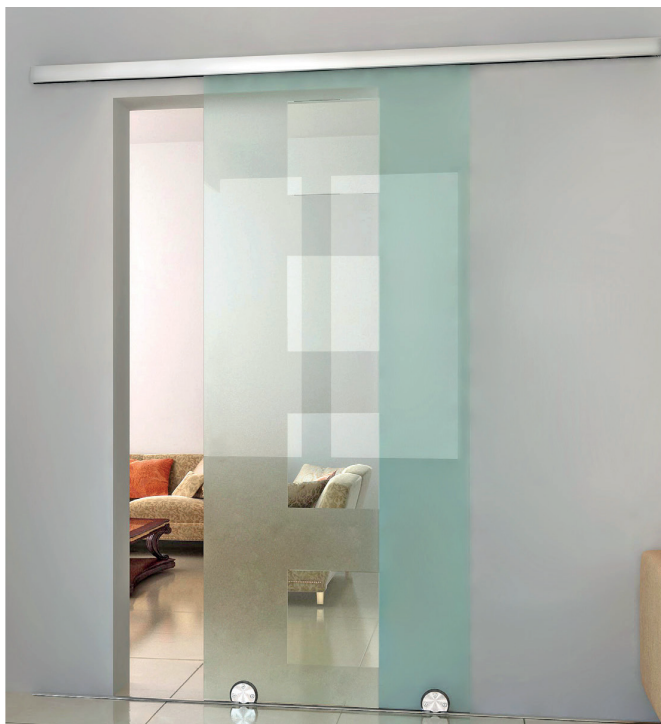


Profil górny
aluminium anodowane

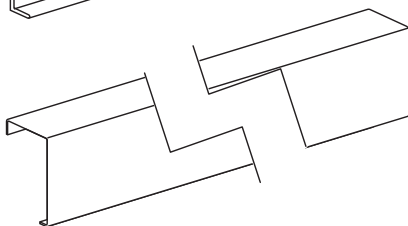


Profil frontowy
stal nierdzewna 304
szczotkowana

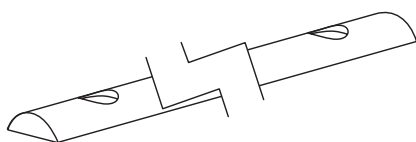


Profil dolny
stal nierdzewna 304
szczotkowana




Stoper drzwi
aluminium anodowane



Rolka dolna
Stal nierdzewna 304
szczotkowana



Wózek z uchwytem szkła
aluminium anodowane



Zaślepki
stal nierdzewna 304
szczotkowana